

Scheibensieb als Anfahrsieb (Flachsieb)

Zwischenflanschausführung als Schmutzfänger

NORIS

Bauform 146

Verwendung:

Scheibensiebe zum Einklemmen zwischen Normflanschen. Scheibensiebe werden als Anfahrsiebe während der Inbetriebnahme in Rohrleitungen zum Schutz empfindlicher Armaturen wie Pumpen, Förderschnecken, Mess- und Regelarmaturen eingesetzt.

Kann **nur** bei Flansch-Anschluss eingesetzt werden !

Betriebsbedingungen:


Betriebsdruck: 16 bar
Einbau zwischen Flansche PN 16

Einbaulage:

Zwischen Normflanschen

Sonderausführung:

andere Materialien
verschiedene Maschenweiten

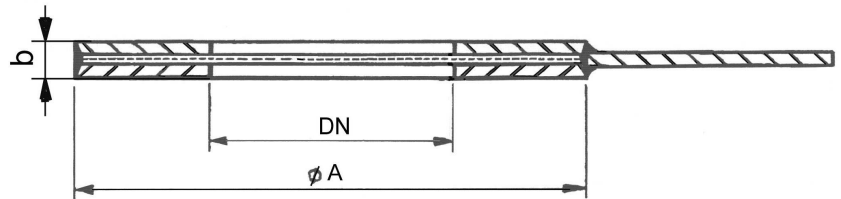

Werkstoffe:

Ringe: WN 1.4571
Siebeinlage: WN 1.4401

Bestellbeispiel:

Scheibensieb Bauform 146
WN1.4571; MW 1,0 mm
DN 50 PN 16

Abmessung:

DN	Ø A	b
15	45	7 ±1
20	58	
25	68	
32	78	
40	88	
50	102	
65	122	
80	138	
100	158	
125	188	
150	212	
200	268	
250	320	



Änderungen vorbehalten

NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: Noris-Armaturen.de
E-Mail: Noris@Noris-Armaturen.de